$\alpha\alpha\alpha i\alpha in\alpha \quad \alpha\alpha\alpha\alpha\alpha i\alpha n\alpha$

$\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$

$\alpha\alpha\alpha \quad \alpha q$

$\alpha\alpha\alpha\ \ \alpha\alpha\alpha\alpha l\alpha init\alpha\ \ Stat\alpha\ \ \alpha\alpha\alpha\alpha\alpha ss\alpha s$

let ofq be states

$\alpha\alpha$ q $\alpha\alpha\alpha\alpha t q$ $'$

$\alpha\alpha$ α $an\alpha$ α $a\alpha\alpha$ $t\alpha\alpha$ $la\alpha\alpha\alpha st$ $st\alpha\alpha n\alpha$ $an\alpha$

Results

ﬃFﬃ Every elaboration is a weak bisimulation

ﬃ

Related work

Skolemisation

Deciding equivalence thru partitioning

ffiffiffiffiffi

ffiffiffi

$\alpha\alpha\alpha\alpha a\alpha\alpha t \ q \ \alpha\alpha \ t\alpha\alpha \ stat\alpha s$

Weak bisimulationﬃFﬃ Deciding Weak bisimulation is very similar to th

$\alpha\alpha$

ε α

Deciding effiFfficiency prebisimulationMethod

$\alpha\alpha\alpha$

$\alpha\ \alpha\alpha\alpha i$

$s\alpha\alpha i \ \alpha in\alpha\alpha\alpha \ \ \alpha\alpha\alpha \ an$

$\alpha\alpha$

$\alpha j\alpha \ \alpha \ (\ \{ \lceil \lceil \lceil$

$\alpha\alpha\alpha\alpha a\alpha\alpha t \quad q \quad \alpha\alpha \quad t\alpha\alpha \quad stat\alpha s$

$\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ $\alpha\alpha t$ $\alpha\alpha t$ $p\alpha$ q $\alpha\alpha$ $stat\alpha s$

α

$\alpha\alpha\alpha\alpha$


$n\alpha$

$\alpha\alpha\alpha$ α

$\alpha \quad \varepsilon\alpha\alpha$

α

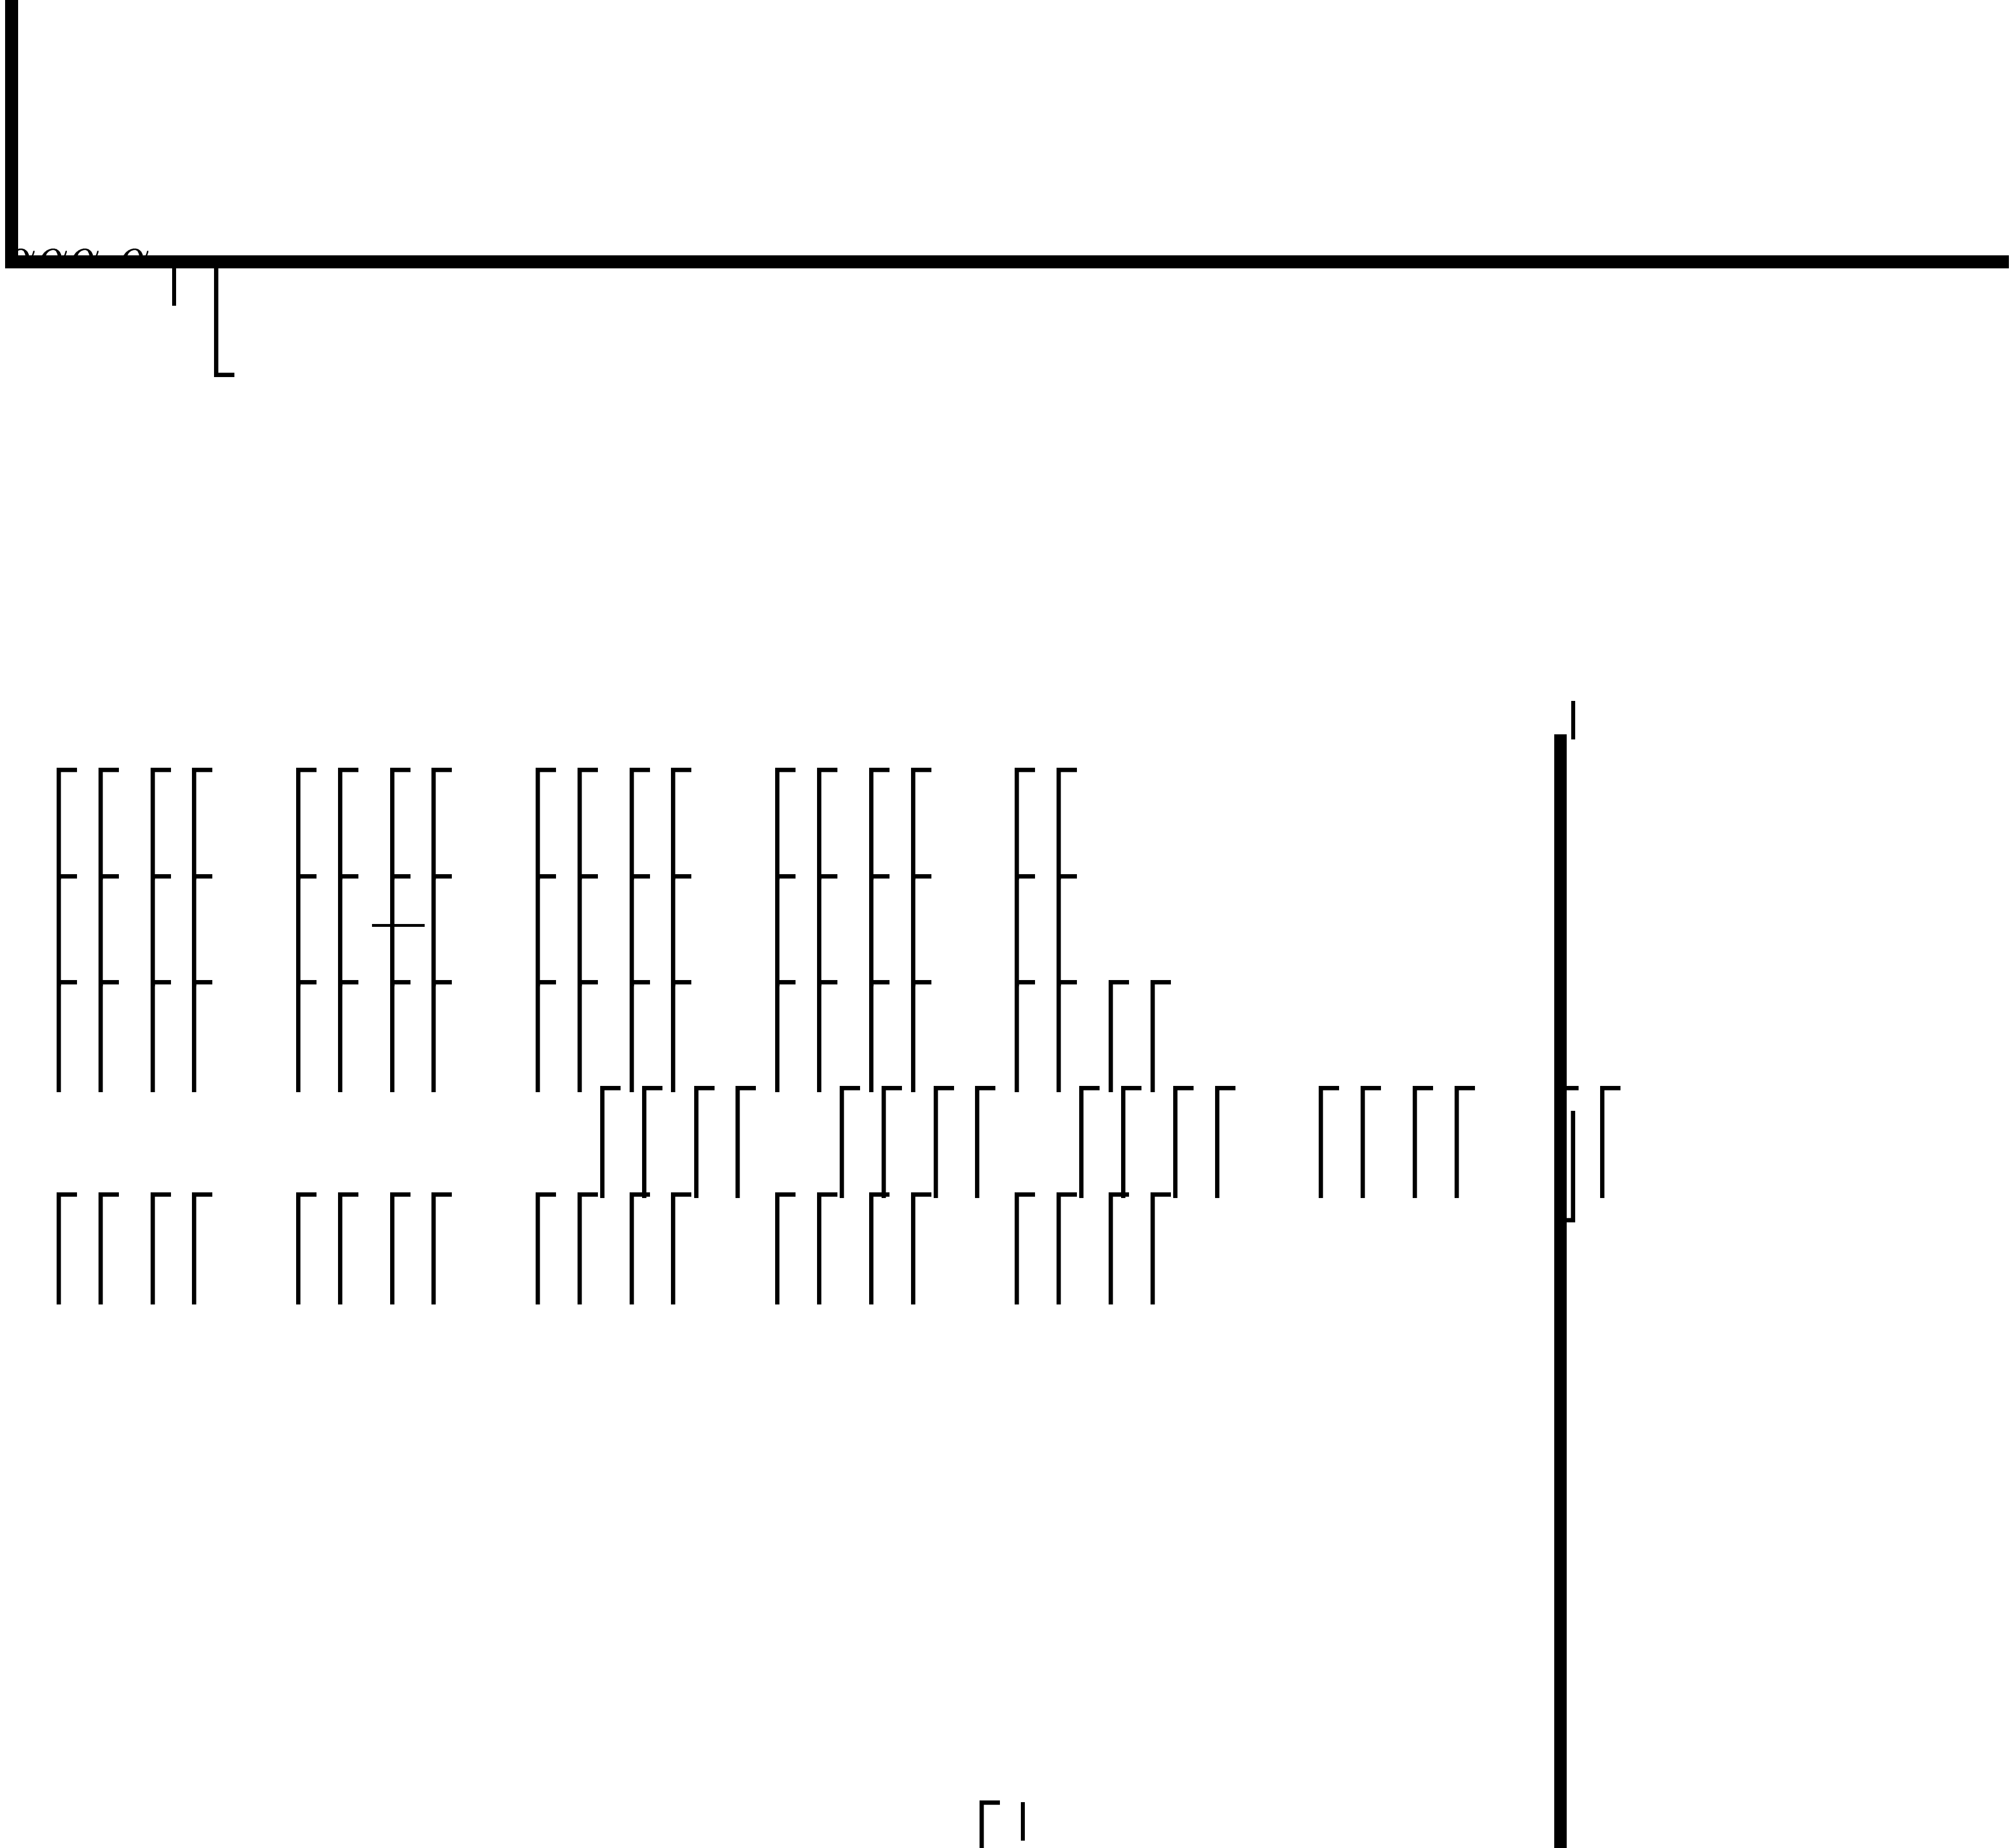

$si\alpha ila\alpha l$